

DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO


Варианты установки B1-B4

с 2004
на миллионах дверей


NOTEDO®
DOOR CLOSER

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®

ND025-V02-1124




B1. Стандартная установка со стороны петель

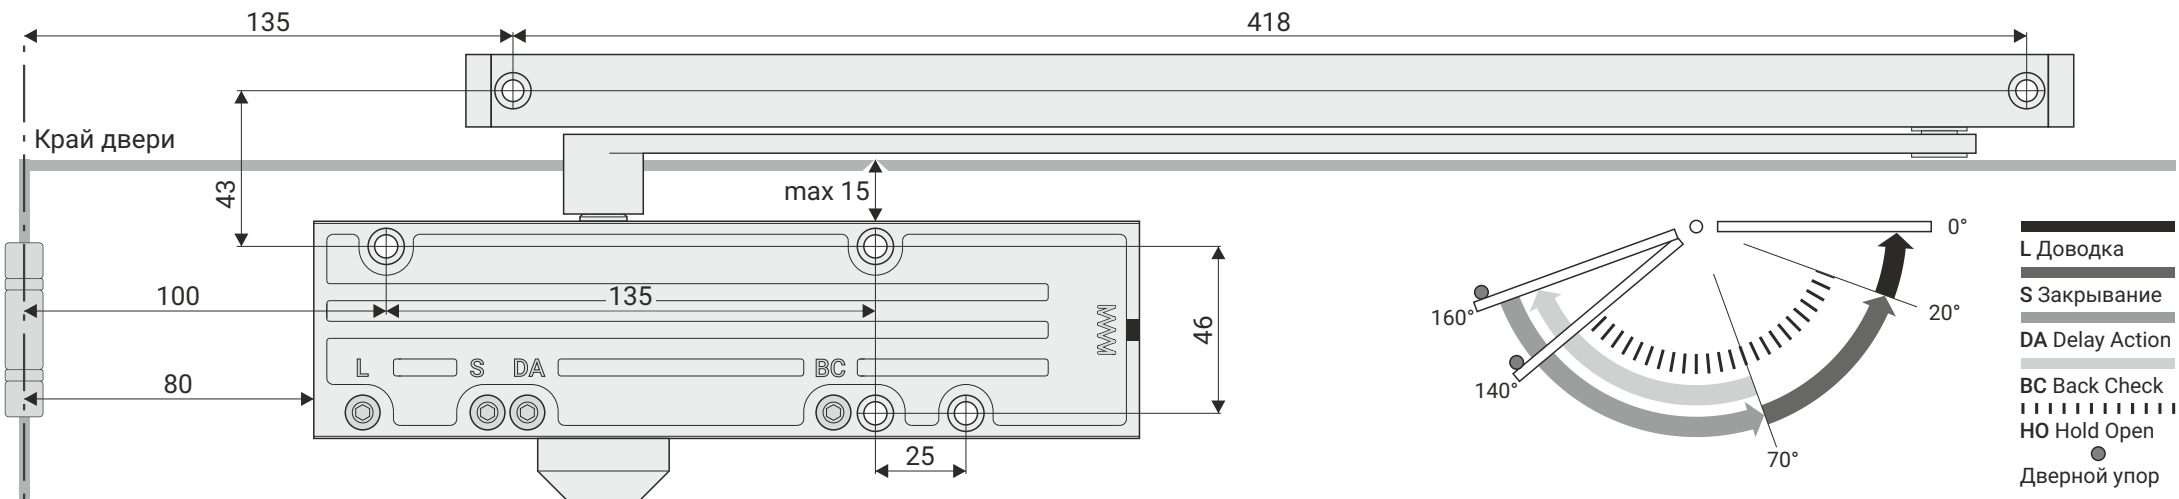


Технические характеристики*

Макс. угол открытия без фиксатора HO	160°
Макс. угол открытия с фиксатором HO	140°
Back Check	с 70° до 160°
Delay Action	со 160° до 70°, до 120 сек.




B2. Верхняя установка со стороны петель

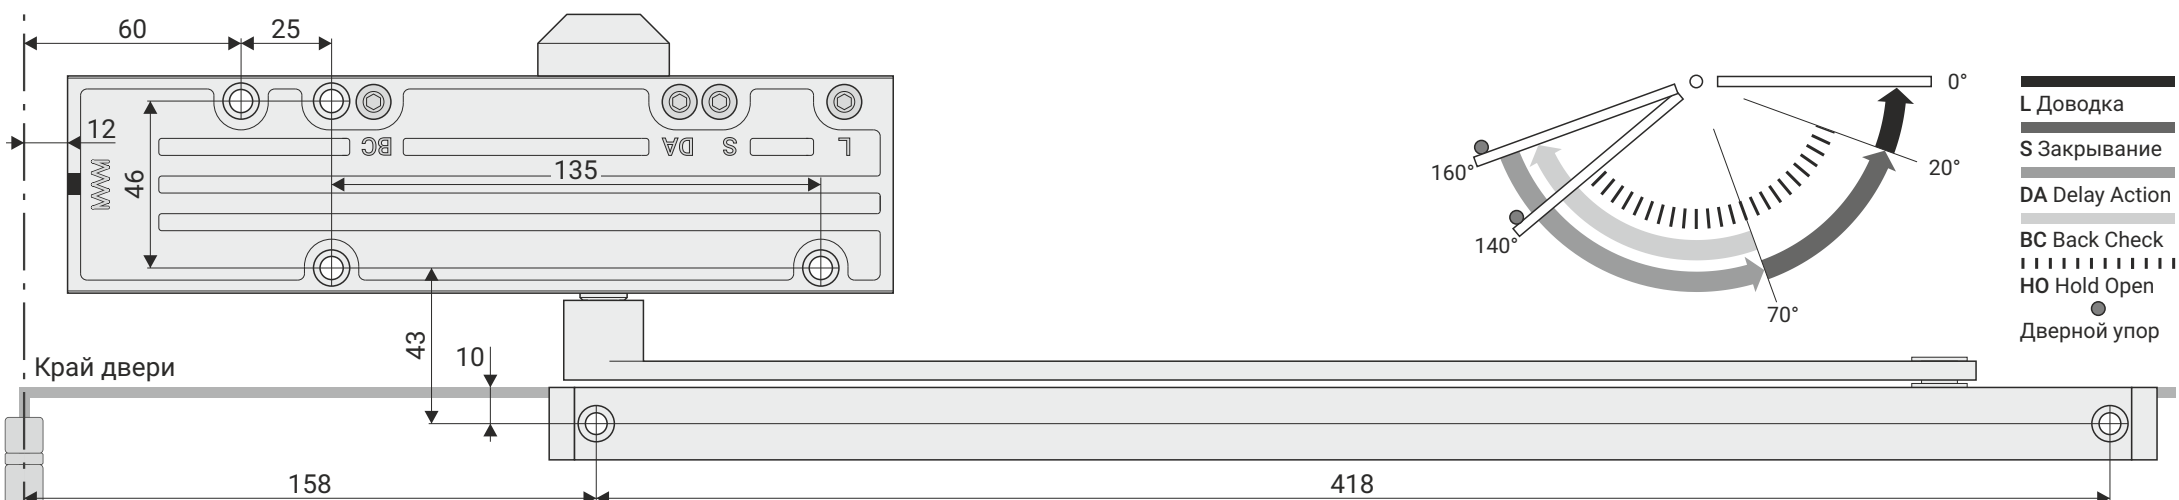


Технические характеристики*

Макс. угол открытия без фиксатора HO	160°
Макс. угол открытия с фиксатором HO	140°
Back Check	с 70° до 160°
Delay Action	со 160° до 70°, до 120 сек.




B3. Верхняя установка с обратной стороны петель

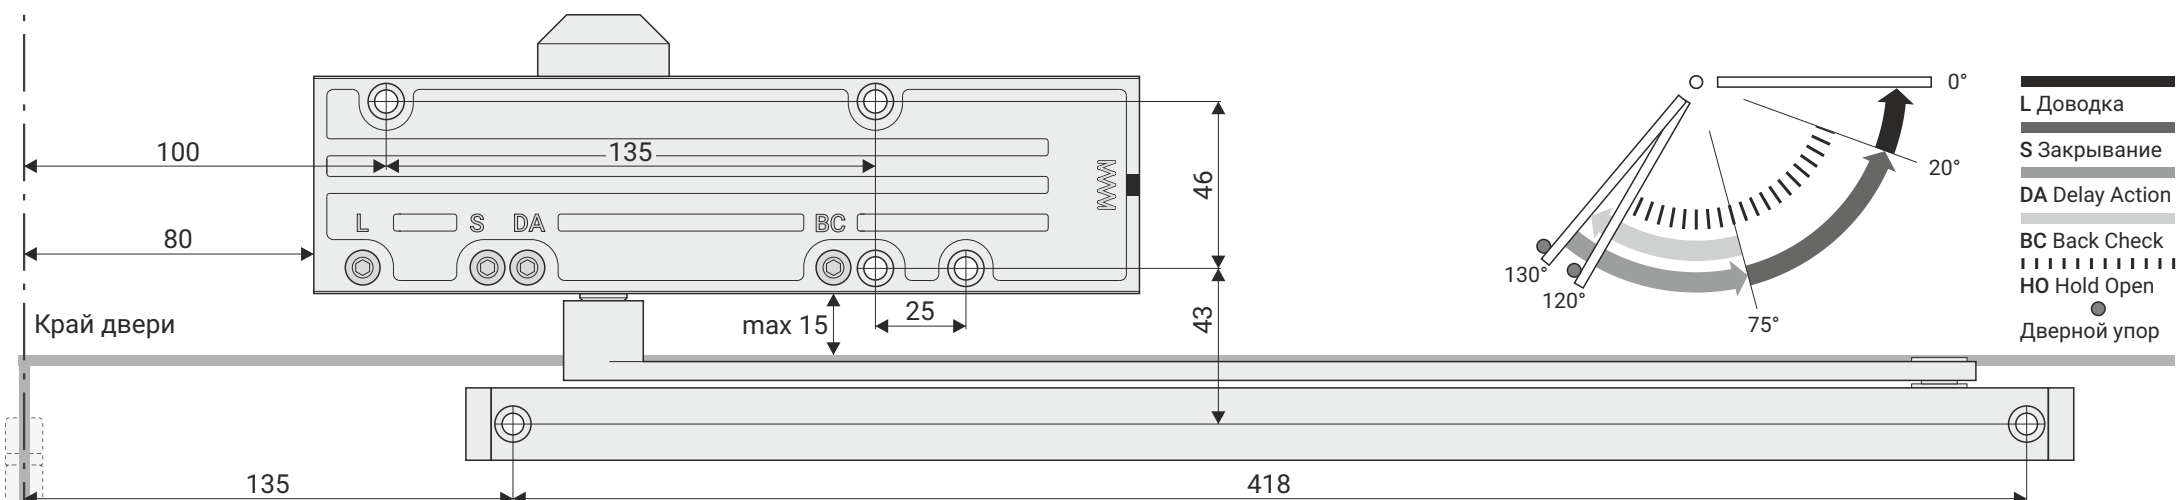


Технические характеристики*

Макс. угол открытия без фиксатора HO	130°
Макс. угол открытия с фиксатором HO	120°
Back Check	с 75° до 130°
Delay Action	со 130° до 75°, до 60 сек.



B4. Стандартная установка с обратной стороны петель

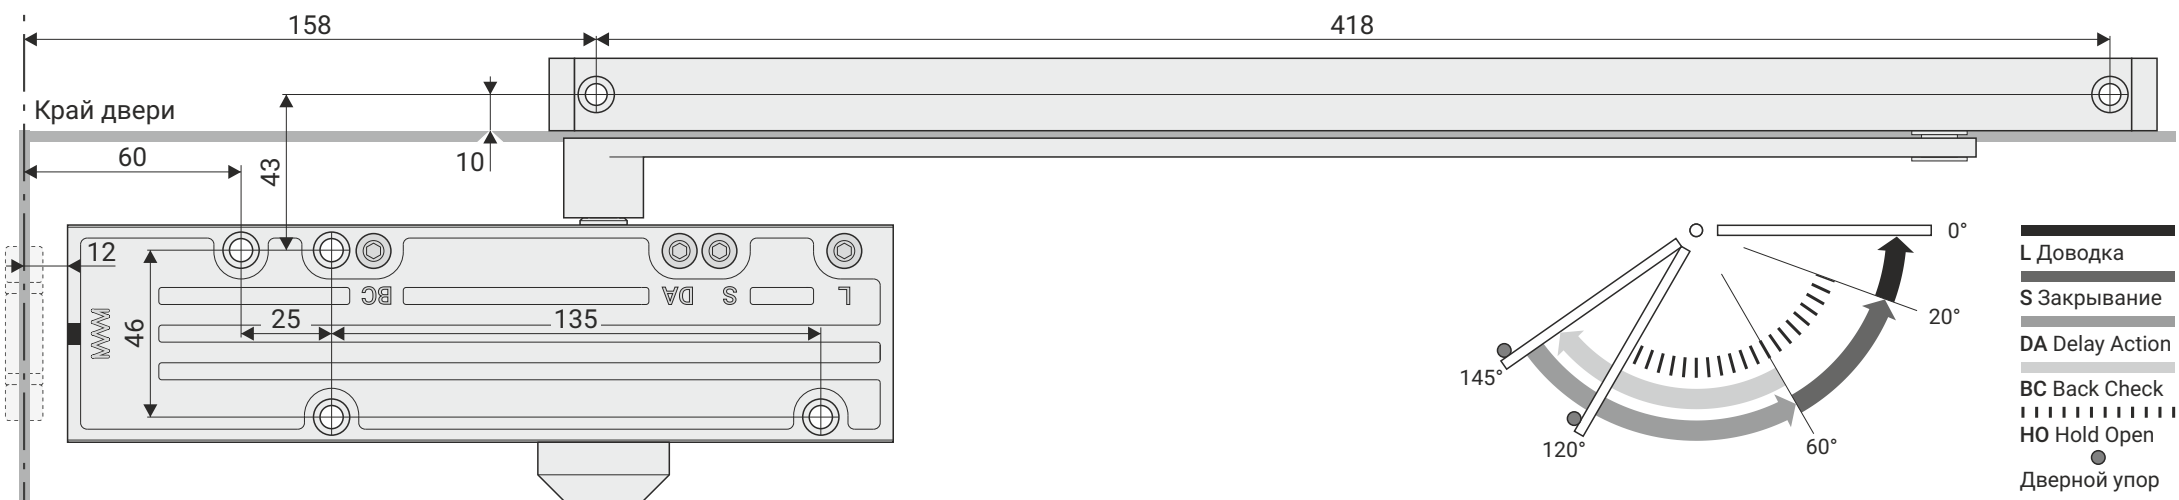

Технические характеристики*

Макс. угол открытия без фиксатора HO	145°
Макс. угол открытия с фиксатором HO	120°
Back Check	с 60° до 145°
Delay Action	со 145° до 60°, до 110 сек.

* Указанные характеристики верны при установке доводчика строго по монтажной схеме с соблюдением ВСЕХ указанных размеров. В таблицах приведены рабочие углы функций для дверного полотна толщиной ≤50 мм. Углы работы функций и максимальное время задержки закрывания двери могут отличаться в случае неправильной установки доводчика, увеличения толщины двери и выбранной мощности доводчика.



ВНИМАНИЕ! Обязательна установка ограничителя открывания двери (дверной упор), в комплект поставки не входит. При установке руководствуйтесь только указанными в монтажной схеме размерами.

DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Варианты установки B5-B8

с 2004
на миллионах дверей



NOTEDO®
DOOR CLOSER
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®

ND025-V02-1124

Технические характеристики*

Макс. угол открытия без фиксатора HO	160°
Макс. угол открытия с фиксатором HO	140°
Back Check	с 70° до 160°
Delay Action	со 160° до 70°, до 120 сек.



B5. Стандартная установка со стороны петель

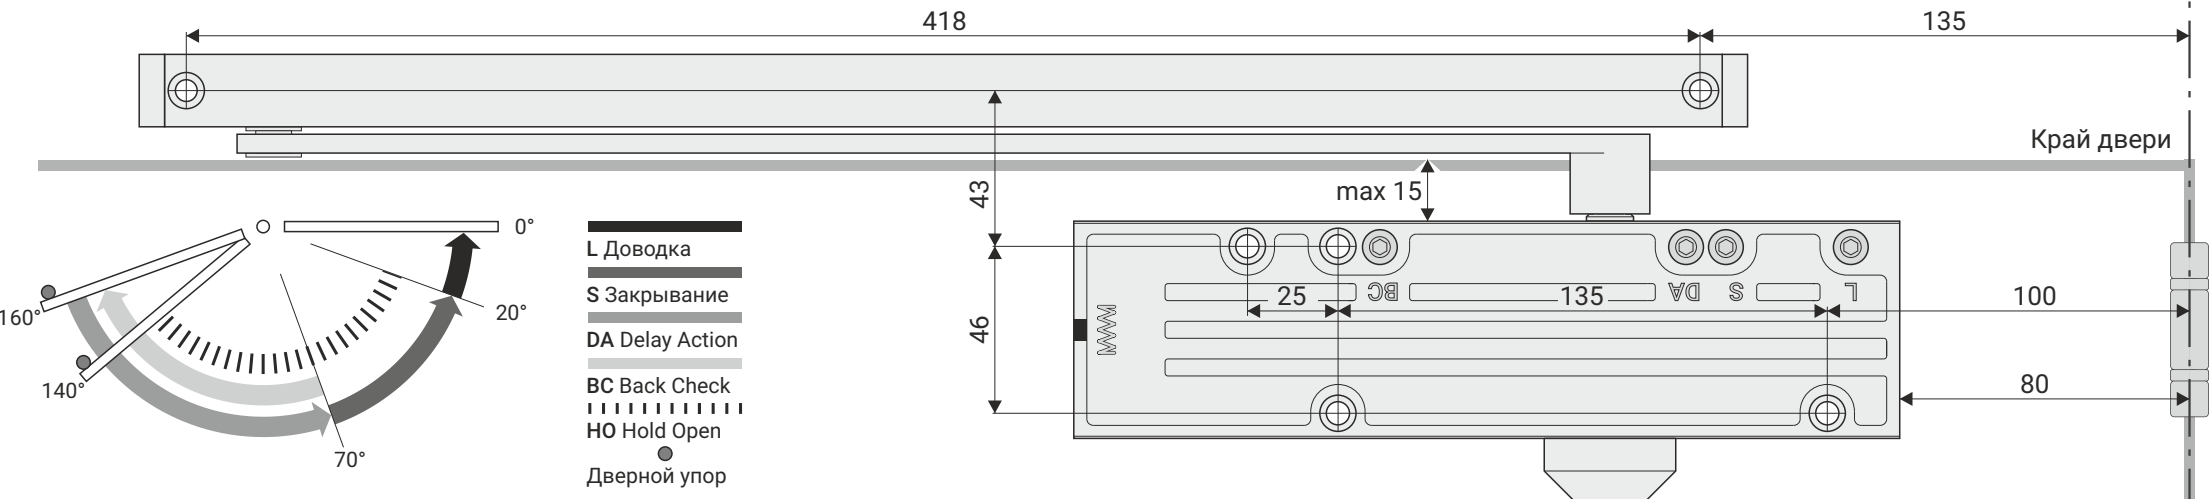

Технические характеристики*

Макс. угол открытия без фиксатора HO	160°
Макс. угол открытия с фиксатором HO	140°
Back Check	с 70° до 160°
Delay Action	со 160° до 70°, до 120 сек.



B6. Верхняя установка со стороны петель

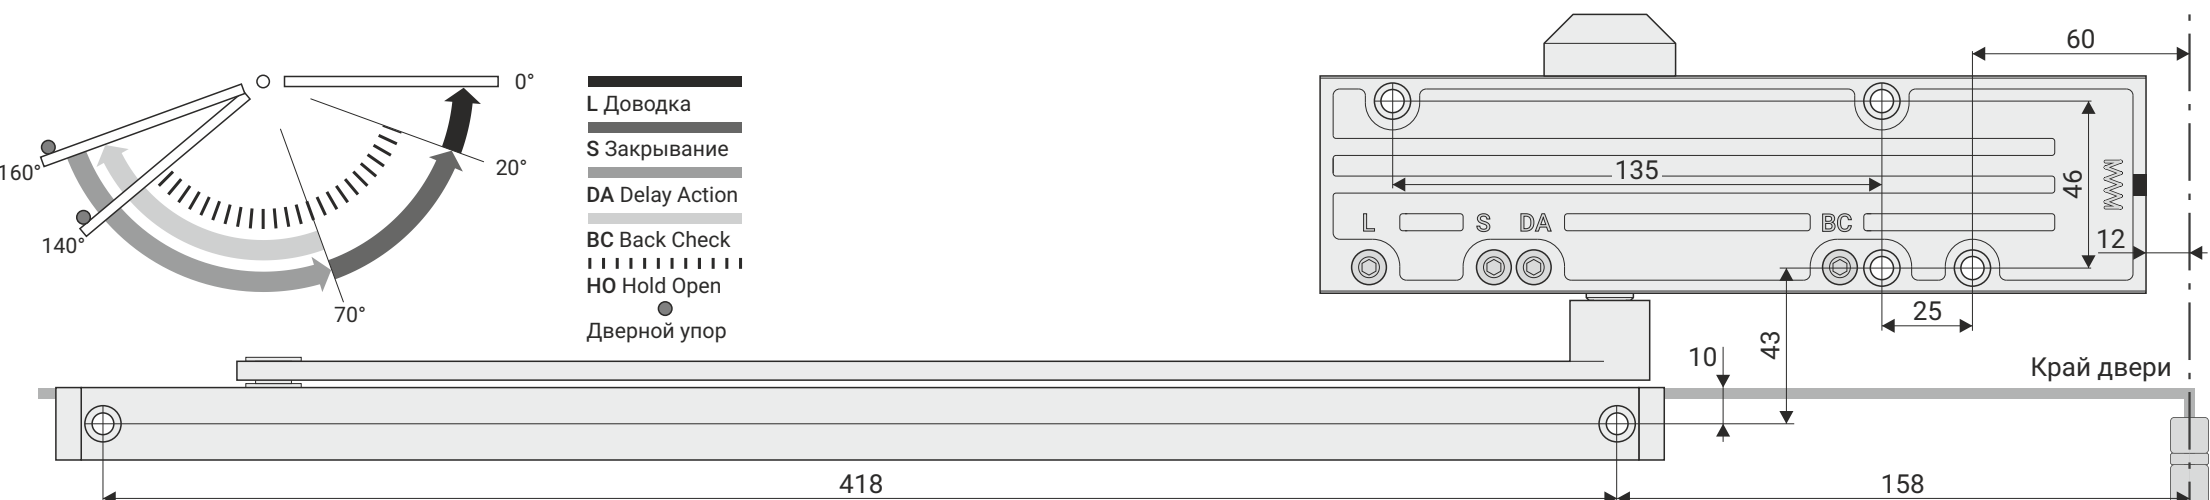

Технические характеристики*

Макс. угол открытия без фиксатора HO	130°
Макс. угол открытия с фиксатором HO	120°
Back Check	с 75° до 130°
Delay Action	со 130° до 75°, до 60 сек.



B7. Верхняя установка с обратной стороны петель

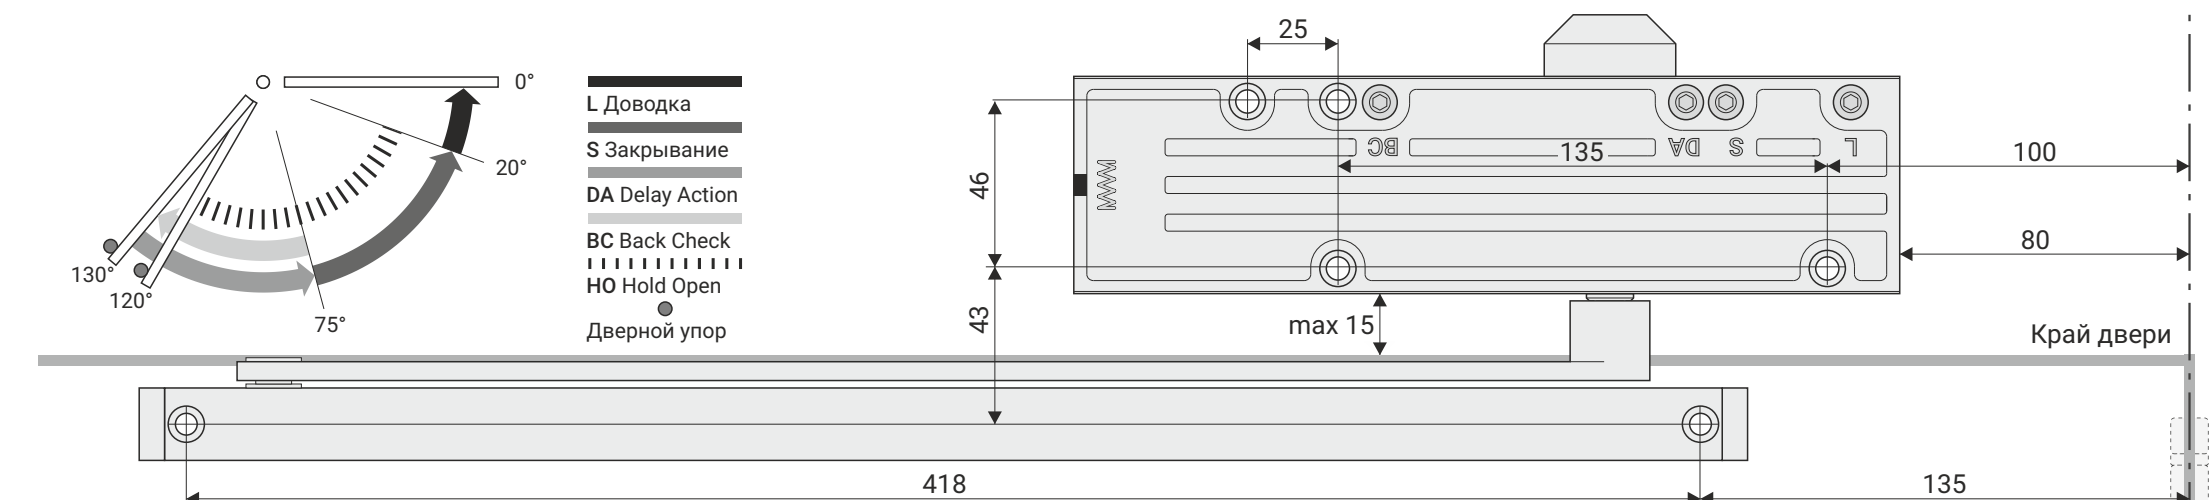

Технические характеристики*

Макс. угол открытия без фиксатора HO	145°
Макс. угол открытия с фиксатором HO	120°
Back Check	с 60° до 145°
Delay Action	со 145° до 60°, до 110 сек.

B8. Стандартная установка с обратной стороны петель

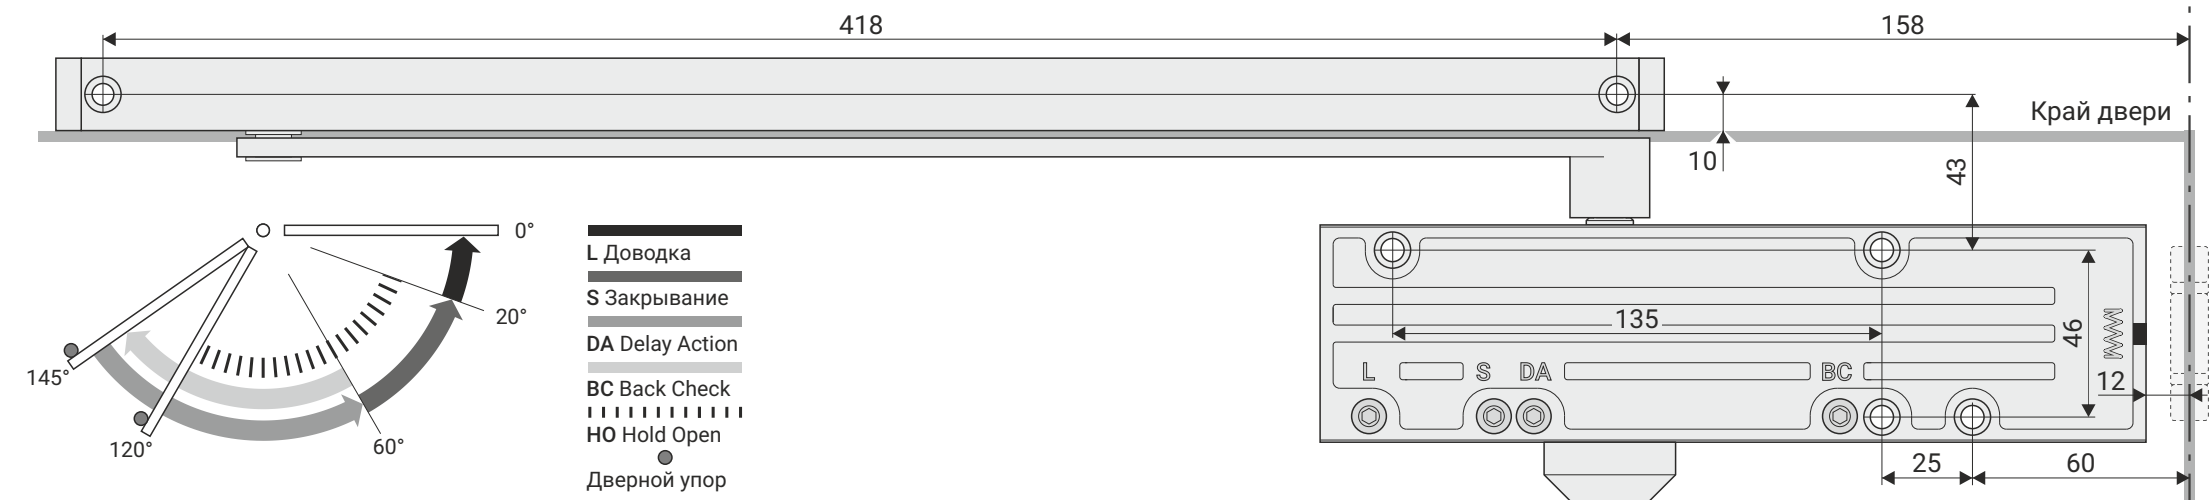

* Указанные характеристики верны при установке доводчика строго по монтажной схеме с соблюдением ВСЕХ указанных размеров. В таблицах приведены примерные рабочие углы функций для дверного полотна толщиной ≤50 мм. Углы работы функций и максимальное время задержки закрывания двери могут отличаться в случае неправильной установки доводчика, увеличения толщины двери и выбранной мощности доводчика.



ВНИМАНИЕ! Обязательна установка ограничителя открывания двери (дверной упор), в комплект поставки не входит. При установке руководствуйтесь только указанными в монтажной схеме размерами.

DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Инструкция по монтажу и регулировке

Перед началом монтажа ВНИМАНИЕ!

1. Устанавливать доводчик допускается только на ровную поверхность. При несоблюдении этого требования при затягивании крепежа может произойти разлом корпуса доводчика и потеря работоспособности.
2. Установите дверной упор (в комплект поставки не входит) согласно выбранному варианту установки доводчика, в том числе и для избежания упирания рычага дверного доводчика в дверное полотно при установке в вариантах 2 и 4, рис.1. Фиксатор HO не является дверным упором.
3. На двери входных групп доводчик необходимо устанавливать со стороны помещения.
4. Сделайте разметку согласно выбранному варианту установки. Проверьте размеры рулеткой на соответствие указанным в настоящей инструкции, рис.2.

Монтаж и регулировка доводчика

1. Установите доводчик таким образом, чтобы винты регулировки скоростей “Закрывания” (S) и “Доводки” (L) находились со стороны петель, зафиксируйте обязательно четырьмя винтами M5 (шурупами), рис. 3. Важно - установка на два или три винта (шурупа) не допускается!
2. Установите на штангу торцевые заглушки. Установите штангу по разметке, закрепите ее 2-мя винтами (шурупами), рис.4.
3. Закрепите скользящую тягу на поворотную ось доводчика винтом M6 с шайбой под углом 45 град. в горизонтальной плоскости к дверному полотну, рис.5.
4. Надавив на скользящую тягу, соедините ее с “бегунком” в штанге винтом M8, рис.6. Таким образом обеспечивается преднатяг при установке.
5. Наденьте декоративный колпачок на противоположную поворотную ось доводчика.

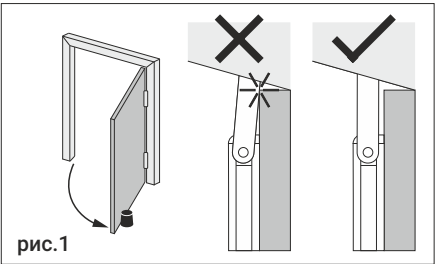


рис.1

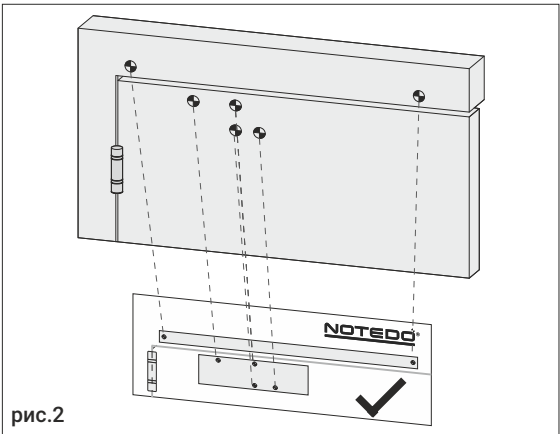


рис.2

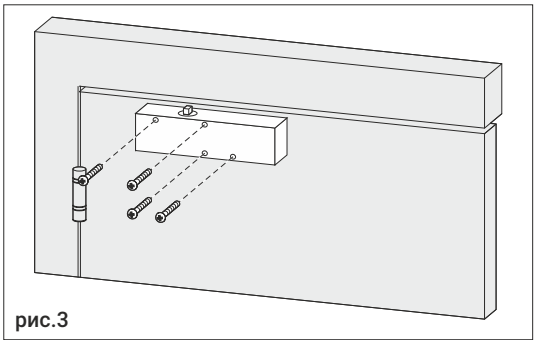


рис.3

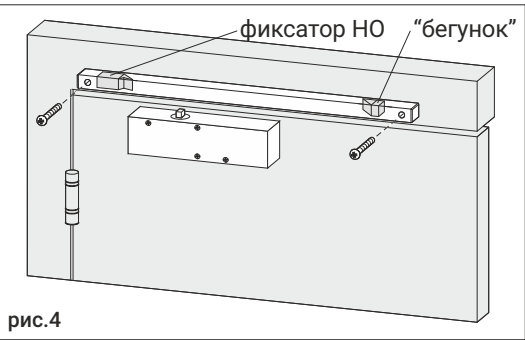


рис.4

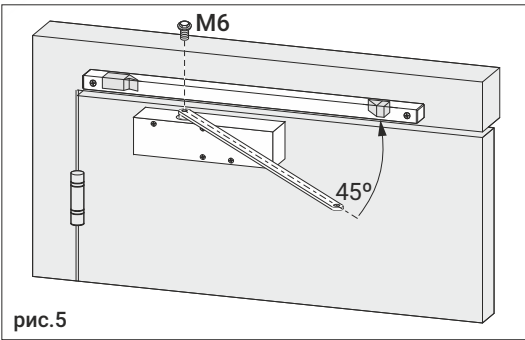


рис.5

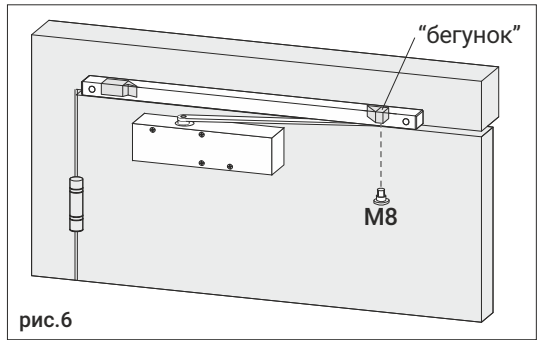


рис.6

6. Отрегулируйте скорости «закрывания» (S) и «доводки» (L), не открывая дверь более, чем на 70°, рис.7. Поворот винта по часовой стрелке замедляет скорость, против часовой стрелки - увеличивает скорость закрывания, рис.8.
7. Отрегулируйте функцию «задержки закрывания» (DA), рис.7, рис.9. Поворот винта по часовой стрелке увеличивает время задержки закрывания, против часовой стрелки - уменьшает, рис.8.
8. Отрегулируйте функцию «амортизации открывания» (BC), рис.7, рис.9. Поворот винта по часовой стрелке увеличивает сопротивление открыванию, против часовой стрелки - уменьшает, рис.8. ! Винты регулировки скоростей не должны выступать за плоскость тела доводчика, рис.8.
9. Отрегулируйте требуемую силу пружины винтом PA, всего 12 полных оборотов, рис.10.
10. Наденьте крышку на доводчик.
11. Надежно зафиксируйте шестигранным ключом «фиксатор HO» в выбранном положении. При необходимости функция HO отключается, для этого необходимо вынуть «фиксатор HO» из штанги (угол открывания двери при этом увеличится). Регулировать угол фиксации двери можно, передвигая фиксатор внутри штанги, рис 11.
12. Установка дверного упора для ограничения угла открывания двери обязательна! Дверной упор в комплект поставки не входит.



рис.8

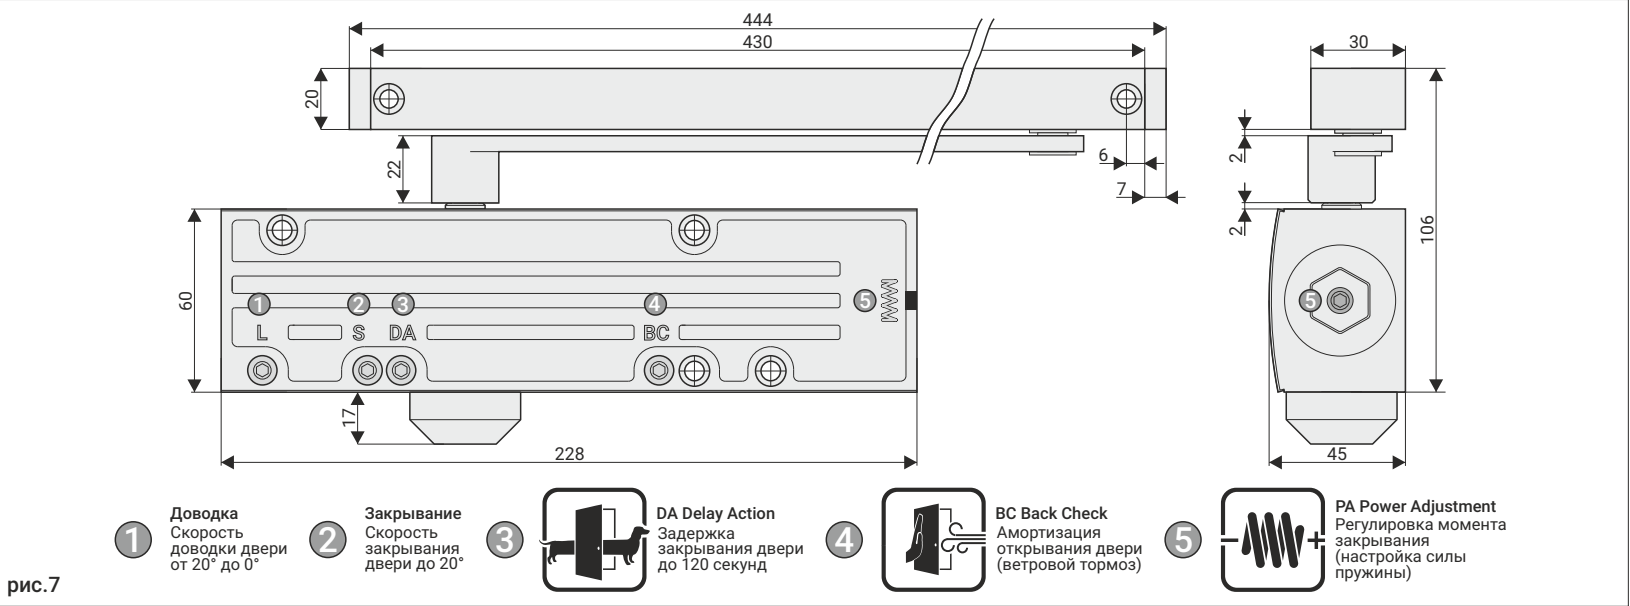


рис.7

Функция Power Adjustment и характеристики доводчика

	0	3	6	9	12
Усилие	EN2	EN2	EN3	EN4	EN4
Вес двери	20 кг	40 кг	60 кг	80 кг	100 кг
Ширина двери	850 мм	850 мм	950 мм	950 мм	1100 мм
Макс. угол	см. таблицу выбранного варианта установки				
Back Check	см. таблицу выбранного варианта установки				
Delay Action	см. таблицу выбранного варианта установки				

рис.9

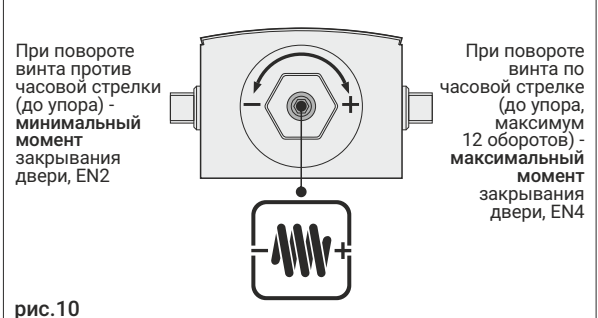


рис.10

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ:
Штамп продавца

С условиями гарантии согласен:

(дата продажи)

(подпись)

По вопросам гарантийных обязательств обращайтесь к Вашему поставщику

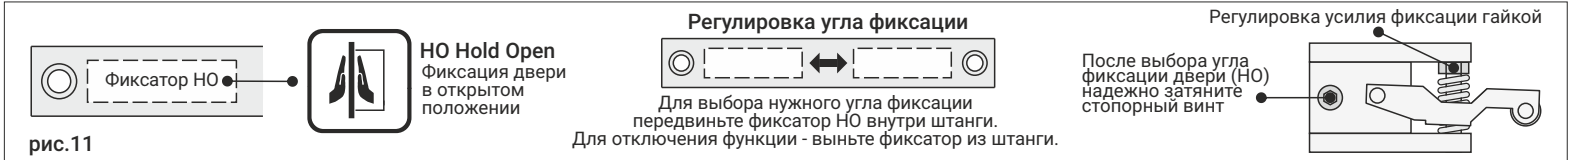


рис.11

Паспорт изделия

Общая информация

Наименование:	Доводчик NOTEDO DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO
Описание:	Доводчик дверной механо-гидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1100 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

Функции доводчика

Скорость “Закрывания”	да
Скорость “Доводки”	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да, регулируемая
Задержка закрывания двери Delay Action (DA)	да, до 120 секунд
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1100
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN4
Максимальный угол открывания двери	160°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела дверного доводчика (ДхШхВ), мм	228х60х45
Габариты штанги (ДхШхВ), мм	430х30х20
Длина штанги с торцевыми заглушками, мм	444
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой)	1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей)	1 шт.
3. Колпачок декоративный	1 шт.
4. Комплект крепежа: винт M8 1 шт., винт M6 1 шт., шуруп 6 шт., винт M5 6 шт.	1 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги	2 шт.
6. Ключ шестигранный	2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия)	1 шт.
8. Монтажная схема	1 шт.

Правила эксплуатации и гарантийные обязательства

1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ резко толкать дверь и ускорять ее открытие и закрытие, это ведет к выдавливанию масла через резиновые уплотнители, вследствие чего доводчик выходит из строя.
 2. Техническое обслуживание доводчика: ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ винты «закрывания» (S), «доводки» (L), «задержки закрывания» (DA) и «амортизации открывания» (BC) каждый раз при снижении или повышении температуры окружающей среды на 15°С таким образом, чтобы открытая на 90° дверь полностью закрывалась примерно за 5 сек. (при отключенных опциях DA и BC).
 3. ТРЕБУЕТСЯ один раз в 3 месяца затягивать винт крепления рычага к доводчику.
 4. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать доводчик и фиксатор HO как ограничитель открывания двери, используйте дверной упор.
 5. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ полное выкручивание винтов «закрывания» (S), «доводки» (L), «задержки закрывания» (DA) и «амортизации открывания» (BC) ! Полное выкручивание винтов регулировки приводит к разгерметизации доводчика, вытеканию масла, повреждению защитной крышки и потере работоспособности вследствие неправильной эксплуатации, рис.8.
- Гарантийные обязательства**
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты продажи, но не более 6 лет с даты изготовления (указана на теле доводчика с обратной стороны), при условии монтажа и регулировки доводчика в соответствии с настоящей инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на доводчики:**
- установленные не в соответствии с размерами, указанными на обороте настоящей инструкции; имеющие внешние механические повреждения; с выкрученными винтами регулировки, с нарушением вследствие этого герметичности доводчика и утечкой масла; не отрегулированные при изменении температуры, вследствие чего производилось принудительное закрывание двери и происходило выдавливание масла из-под резиновых уплотнителей.

DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Премиальный дверной доводчик со скользящей тягой

с 2004
на миллионах дверей

NOTEDO®
DOORCLOSER

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1100 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да
Задержка закрывания двери	да, до 120 секунд
Delay Action (DA)	
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1100
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN4
Максимальный угол открывания двери	160°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	228х60х45
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М8 1 шт., винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Монтажная схема 1 шт.

Паспорт изделия

Общая информация

Наименование: Доводчик DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Описание: Доводчик дверной механо-гидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1100 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да, регулируемая
Задержка закрывания двери Delay Action (DA)	да, до 120 секунд
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1100
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN4
Максимальный угол открывания двери	160°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела дверного доводчика (ДхШхВ), мм	228х60х45
Габариты штанги (ДхШхВ), мм	430х30х20
Длина штанги с торцевыми заглушками, мм	444
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой)	1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей)	1 шт.
3. Колпачок декоративный	1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М8 1 шт., винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.	1 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги	2 шт.
6. Ключ шестигранный	2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия)	1 шт.
8. Монтажная схема	1 шт.

ND025-150-V102-1124

Правила эксплуатации и гарантийные обязательства

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ резко толкать дверь и ускорять ее открытие и закрытие, это ведет к выдавливанию масла через резиновые уплотнители, вследствие чего доводчик выходит из строя.
- Техническое обслуживание доводчика: ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ винты «закрывания» (S), «доводки» (L), «задержки закрывания» (DA) и «амортизации открывания» (BC) каждый раз при снижении или повышении температуры окружающей среды на 15°C таким образом, чтобы открытая на 90° дверь полностью закрывалась примерно за 5 сек. (при отключенных опциях DA и BC).
- ТРЕБУЕТСЯ один раз в 3 месяца затягивать винт крепления рычага к доводчику.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать доводчик и фиксатор HO как ограничитель открывания двери, используйте дверной упор.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ полное выкручивание винтов «закрывания» (S), «доводки» (L), «задержки закрывания» (DA) и «амортизации открывания» (BC)
! Полное выкручивание винтов регулировки приводит к разгерметизации доводчика, вытеканию масла, повреждению защитной крышки и потере работоспособности вследствие неправильной эксплуатации, рис.8 (см. инструкцию).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты продажи, но не более 6 лет с даты изготовления (указана на теле доводчика с обратной стороны), при условии монтажа и регулировки доводчика в соответствии с настоящей инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на доводчики:

установленные не в соответствии с размерами, указанными на обороте настоящей инструкции; имеющие внешние механические повреждения; с выкрученными винтами регулировки, с нарушением вследствие этого герметичности доводчика и утечкой масла; не отрегулированные при изменении температуры, вследствие чего производилось принудительное закрывание двери и происходило выдавливание масла из-под резиновых уплотнителей.

DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Премиальный дверной доводчик со скользящей тягой

с 2004
на миллионах дверей

NOTEDO®
DOORCLOSER
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO со скользящей тягой для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1100 мм. Усилие EN2-EN4 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки".
Функции фиксации двери в открытом положении, задержки закрывания двери, регулирования мощности доводчика, ветрового тормоза. Гарантия 3 года.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO со скользящей тягой для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1100 мм. Усилие EN2-EN4 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции Hold Open (фиксация двери в открытом положении), Delay Action (задержка закрывания двери), Power Adjustment (регулирование мощности доводчика), Back Check (амортизация открывания, ветровой тормоз). Гарантия 3 года. Максимальный угол открывания двери составляет 160°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 228x60x45 мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDODC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1100 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да
Задержка закрывания двери	да, до 120 секунд
Delay Action (DA)	
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1100
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN4
Максимальный угол открывания двери	160°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	228x60x45
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт M8 1 шт., винт M6 1 шт., шуруп 6 шт., винт M5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Монтажная схема 1 шт.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ128.CN.C02559

Срок действия с 03.04.2024 по 02.04.2027

№ 1163814

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.128 от 14.12.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Дверные доводчики NOTEDO: (см. приложение - бланк № 1163815)
по стандартам завода-изготовителя
Серийный выпуск

код ОКПД2
25.72.14.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-2014


код ТН ВЭД
8302 60 0009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "SHEN ZHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO., LTD."
Юридический адрес: КИТАЙ, RM1603 BLOCK C, SOUTH BLDG LUOFANG ROAD SHENZHEN 518002

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ТД ССЛ»
Юридический адрес: 140081, Московская обл., г.Лыткарино, ул.Советская, дом № 13, кв.26
Телефон: +7 (495) 965-10-10. E-mail: info@notedo.ru
ИНН: 5026015667

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 010-04-24-Д-ВТ от 01.04.2024 года, выданного
Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор"
(Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

Подпись

Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ128.CN.C02559


№ 1163815

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.72.14.120 8302 60 0009	Дверные доводчики NOTEDO	по стандартам завода-изготовителя
	CS-50, DS-10, DS-16, DS-19, RC-25, GS-25 HO, GS-35 HO, DC-030, DC-040, DC-055 IN+HO, DC-060, DC-060-I, DC- 065, DC-070, DC-070-I, DC-075, DC-075 PRO, DC-075 SL+HO, DC-075 SL+HO PRO, DC-075 SL+HO PLUS, DC-080, DC-080 HO, DC-080 DA, DC-085 SL+HO, DC-085 SL+HO PRO, DC-090, DC-090 HO, DC-095, DC-025-095 SL+HO+DA+BC, DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO, DC-045-155 SL+HO+DA+BC, DC-045-155 SL+HO+DA+BC PRO, DC-100, DC-100 HO, DC-100 легкий характер, DC-110 DA, DC-120, DC-120-I, DC-050-150 DA+BC, DC-050-150 DA+BC PRO, DC- 030-130 DA+BC, DC-080-180 DA+BC, DC-150, DC-150 легкий характер, DC- 160 DA, DC-180, DC-180 легкий характер, DC-020-200 DA, DC-020-200 DA+BC, DC-100-200 DA+BC PRO, HS- 085 HO, FS-600, FS-600 HO, FS-650, FS-650 HO, FS-750 PA, FS-750 PA+HO, FS-840, FS-840 HO, DC-015-115 IN+HO+BC, DC-028-128 SL+HO CAMMODE, DC-058-158 IN+HO CAMMODE, DC-088-188 IN+HO CAMMODE, DC-078-178 IN+HO CAMMODE	



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия